



# Lei 400

LEI 400, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità 400 bicchieri e 13 tasti di selezione di cui due di preselezione per dosaggio zucchero.

Dotata di: luce per pannello superiore, introduzione moneta antivandalico e testata filtro di serie.

Per semplificare le operazioni di manutenzione, il gruppo caldaia è facilmente accessibile e i 2 mixer sono estraibili, di cui uno standard per latte e cioccolato e uno riscaldato per caffè liofilizzato. Serpentina te di serie su tutte le versioni.

Distributore bicchieri a diametro adattabile e palettiera regolabile da 90 a 105 mm. Serratura a codice programmabile.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza. Elettronica multi-protocollo di serie.

LEI 400 può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a BVM 676, distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e qualità del servizio erogato ai propri clienti.

## Lei 400


caratteristiche  
tecniche




LEI 400



BVM 676 & LEI 400

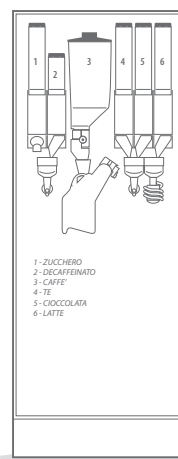

LEI 400 ESPRESSO 5 CONTENITORI

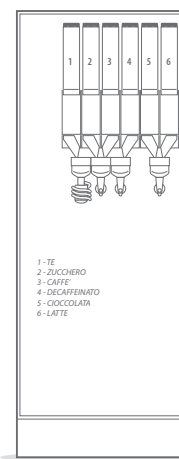

LEI 400 SOLUBILE 6 CONTENITORI

VERSIONI LEI 400	E4S MONO CALDAIA INTRODUZIONE MONETA ANTIVANDALICO ESPRESSO	16S SOLUBILE
CAFFÈ IN GRANI	1	-
SCATOLA ZUCCHERO	1	-
SCATOLE SOLUBILI	4	6
<b>DIMENSIONI</b>	A 1630 mm X L 607 mm X P 770 mm PESO 132,5 kg	

### TECNOLOGIE



### CARATTERISTICHE

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

#### ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz

#### POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

2.20 kW versione solubile

#### ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

### AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	2.50 kg *
Caffè liofilizzato	1.00 kg
Orzo	1.25 kg
Latte	1.70 kg
Creamer	3.20 kg
Cioccolata	3.60 kg
Tè al limone	3.30 kg
Tè naturale	1.70 kg
Brodo	3.60 kg
Zucchero	4.00 kg
Palette	400 pz
Bicchieri	400 pz

\* con montaggio kit prolunga 3.80 kg

► **INTERFACCIA UTENTE** Pulsantiera con 13 pulsanti visibili ed intuitivi di cui 10 selezioni dirette, 1 preselezione (configurabile anche come selezione) e 2 tasti per dosaggio zucchero. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice ed immediato l'utilizzo del distributore. Comandi ergonomici, ad uso di minori e disabili. Display alfanumerico a 32 caratteri.

► **KIT ACCESSORI** Sensore presenza bicchieri. Depuratore acqua che garantisce il rispetto delle norme HACCP e la prevenzione del calcare. Modulo RS232. Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio). Kit per chiave tarature, telemetria e audit. Kit chip card. Elettronica predisposta per telemetria, chip orologio, scheda EXE/MDB e tutti i sistemi di programmazione. Scatola e mixer aggiuntivi per 7ª scatola nella versione solubile.

**Bianchi Vending in Italia** • Casamadre • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia

tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

**vending**  
bianchivending.com